GENIUS5 6V & 12V 5A

Blysyre | Litium

Wet | Gel | MF | EFB | AGM | Li-Ion

Auto | Marine | Autocamper | Powersport | Plæne & Have

NOCO genius 5™ BATTERY CHARGER™ +MAINTAINER



OPLADER ALT.

Gør mere med Genius. Multi-spændinger, kemi og typer.

Tag et kik på GENIUS5 - den svarer til vores G3500, bare bedre. Den er 34 % mindre og leverer 65 % mere strøm. Og den er mere simpel og nemmere at bruge nogensinde før. Sæt den i stikkontakten, tilslut til batteriet, vælg en opladningstilstand og begynd at oplade dit batteri. En fuldautomatisk og problemfri batterioplader til helårsbrug. Designet til 6- og 12-volts blysyrebatterier til køretøjer, marinefartøjer og sådanne batterier med høj afladningsgrad.

00.0V

OPLAD HELT DØDE BATTERIER.

Oplad døde batterier, der er helt nede på 1 volt. Eller brug den helt nye Force-tilstand, så du får kontrol over og manuelt kan begynde at oplade døde batterier, der er helt nede på nul volt.

GENOPLIV DØDE BATTERIER.

Indbygget afsulfationstilstand til de mest korroderede batterier. Automatisk detektion med smarte diagnosticeringsindikatorer påbegynder en reparationstilstand, der er indbygget i en 9-trins opladningsprofil.

TERMISK KOMPENSATION.

En indbygget varmesensor detekterer den omgivende temperatur og ændrer opladningen for at undgå over-opladning i varme omgivelser og under-opladning i kolde omgivelser.

24/7

PROBLEMLØS OPLADNING.

Giver opladning hele året og i alt slags vejr, så batteriet holdes sundt. Den kan være tilsluttet 24/7 uden at overoplade. Vender automatisk tilbage til dets sidst valgte tilstand.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®

HVAD ER DER I KASSEN.

NOCO® Patenteret teknologi
Patenteret: se no.co/patents



Oplader + udskiftelige forbindelsesklemmer

Batteriklemmer + indbyggede ringklemmer



Monteringskonsol + strop


(2) #8x1" selvskærende skruer



Vejledning

Maksimal anvendelighed.

Genius-klemmer er lavet med spidse ender for nemmere tilslutning til terminalerne samt aftagelige indbyggede ringklemmer til permanent tilslutning af udstyret til batteriet.

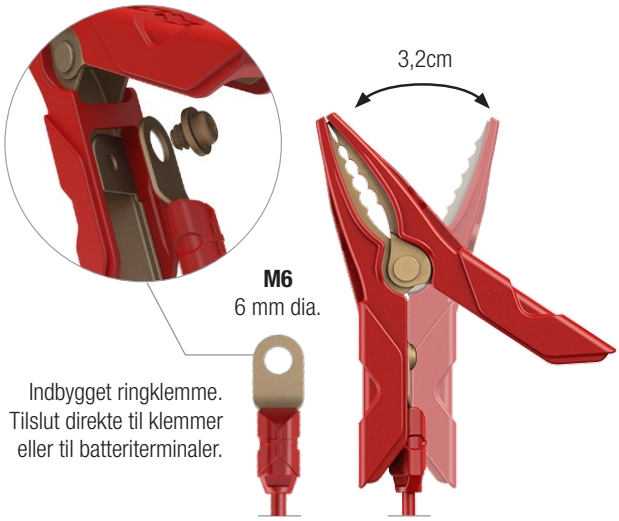

Indbygget ringklemme. Tilslut direkte til klemmer eller til batteriterminaler.

Tekniske specifikationer

Forsyningsspænding AC	120-240 VAC, 50-60Hz	**DC-kabellængde:**	77,6 Tommer
Udgangseffekt	75 Watt maks.	**AC-kabellængde:**	71,7 Tommer
Ladespænding	Diverse	**Strømstyrke af drænstrøm:**	<0,5mA
Ladestrøm	5A (12V), 5A (6V)	**Batterikapacitet:**	Op til 120 Ah, understøtter alle batteristørrelser
Kemi:	Blysyre og litium	**Beskyttende svøb/hus:**	IP65
Driftstemperatur:	-4° F to 104° F (-20° C to +40° C)	**Dimensioner:**	4,6 x 2,9 x 1,9 Tommer
Opbevaringstemperatur:	-22° F to 140° F (-30° C to +60° C)	**Enhedsvægt:**	1,5 lbs
Detektion af lav spænding:	1V (12V), 1V (6V)	**Køling:**	Naturlig konvektion

Opladningstider

(til orientering, resultater kan variere)

Batteristørrelse	Omtrentlig opladningstid i timer 6V	12V
20Ah	3	3
40Ah	6	6
80Ah	12	12
100Ah	15	15
120Ah	18	18

Emballage:
Dimensioner: 4,61" x 3,43" x 7,95"
Vægt: 1,59lbs
UPC: 0-46221-19004-5


Forsendelseskasse:
Dimensioner: 17,10" x 11,97" x 5,51"
Vægt: 11,31lbs
Antal: 6
UCC: 10046221190042

Inderkasse:
Dimensioner: 4,84" x 3,70" x 8,19"
Vægt: 1,75lbs

Enheder pr. palet:
NA - 336 Antal:
International - 252Antal:

HVAD ER DER I KASSEN.

- GENIUS5 batterioplader med udskiftelige forbindelsesklemmer
- Klemmer med indbyggede ringklemmer
- Monteringskonsol med strop
- (2) selvskærende skruer
- Vejledning og garanti

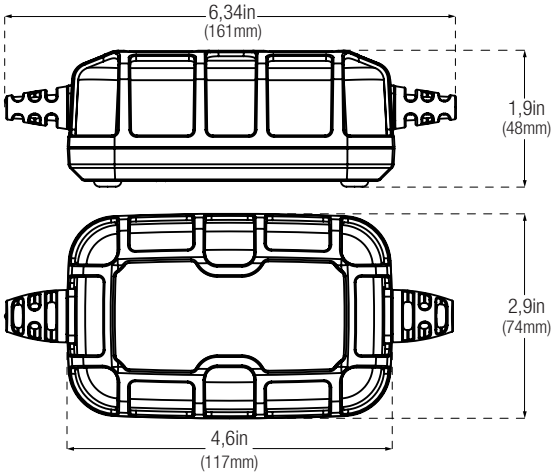

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®