SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE: ***Adesivi istantanei universali - 41 a base di etile-cianoacrilato***

CODICE: ***K 3929 2000***

Descrizione
Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato. sensibile alle superfici acide. Indurimento molto rapido anche in condizioni di bassa umidità relativa, elevata adesione a superfici difficili e porose come cuoio, legno, carta, cartone, gomma espansa e EPDM.

Proprietà fisiche
Composizione: etile cianoacrilato modificato
Colore: trasparente
Viscosità (+25°C - mPa s) : 5 - 10
Peso specifico (g/ml): 1,05
Spessore del giunto: 10 - 40 microns
Punto di infiammabilità: +87°C
Stabilità a magazzino: 12 mesi nei contenitori originali
Resistenza alla temperatura: -50°C/+80°C

Caratteristiche di polimerizzazione
Il grado e la velocità di polimerizzazione dipendono dal tipo di materiale e dal substrato utilizzato, dalla temperatura e dall'umidità ambiente

Tempi di fissaggio	Materiali tempo di fissaggio in sec.
Legno :	
*Abete	30 - 60
*Balsa	2 - 5
*Teak	5 - 20
*Mogano	10 - 30
*Pino	5 - 20
*Quercia	30 - 60
*Truciolare	30 - 60
Materie plastiche	
*PVC	2 - 10
*Fenoliche	2 - 10
*ABS	2 - 10
Metalli	
*Acciaio	5 - 20
*Alluminio	2 - 10
*Zinco	10 - 20
Substrati vari	
*Gomma Neoprenica o Nitrilica	<2
*Tessuti	2 - 20
*Pelle	5 - 10
*Cartone	5 - 10


Nel caso la velocità di polimerizzazione dovesse risultare particolarmente lenta a causa della bassa temperatura o della bassa umidità ambientale si consiglia l'uso del nostro Attivatore 9.In presenza di polietilene, polipropilene, gomme siliconiche o PTFE è necessario l'uso del nostro Primer 7.

Proprietà del prodotto polimerizzato (tipiche)

Resistenza a trazione ISO 6922 (N//mm^2) :	18 - 25
Resistenza al taglio ISO 4587(N//mm^2) :	13 - 18
Temperatura di rammollimento :	160°C/+170°C
Indice di rifrazione n ^{20} D :	simile al vetro
Resistenza elettrica DIN 53482 (Ω mm) :	>10^{15}
Rigidità dielettrica ASTM D 149 (kV/mm) :	25
Costante dielettrica DIN 53483 (1MHz) :	5,2

Resistenze ambientali

Il grafico sotto riportato mostra la resistenza meccanica del prodotto (espressa in %) all'aumentare della temperatura.
Provino di acciaio - ISO 4587

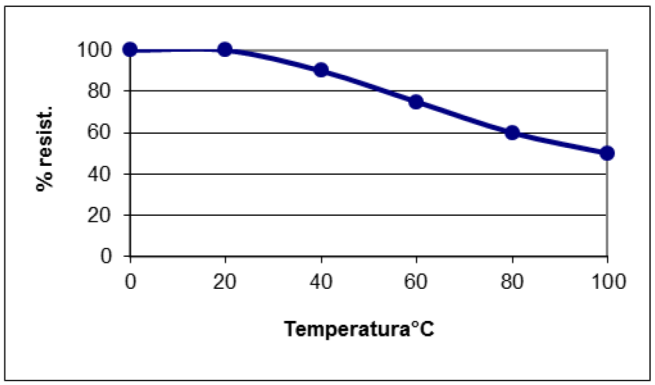

Resistenza a sostanze chimiche

Prova effettuata dopo 24 ore di polimerizzazione del prodotto alla temperatura indicata.

sostanza	°C	Resistenza dopo 100 h	Resistenza dopo 500 h	Resistenza dopo 1000 h
Olio motore	40	ottima	ottima	ottima
Alcool	25	ottima	ottima	ottima
Benzina	25	ottima	ottima	ottima
Umidita' relativa 90%	40	discreta	scarsa	scarsa
Gas refrigeranti	25	ottima	ottima	ottima

*Per informazioni relative alla resistenza con altre sostanze chimiche, contattare il Servizio Tecnico Loxeal.

Istruzioni per l'uso

Pulire e sgrassare le superfici con il prodotto Loxeal Pulitore 10 prima di applicare l'adesivo.
Eventuale eccesso di prodotto anche indurito potrà essere rimosso con l'apposito CA Remover

Immagazzinamento

Consigliamo di immagazzinare il prodotto in un locale fresco ed asciutto ad una temperatura non superiore a +20°C.
Per una migliore e/o prolungata conservazione tenere in frigorifero a +2°C/+7°C.
Per prevenire contaminazioni consigliamo di non rimettere nel flacone eventuale prodotto avanzato dalle applicazioni.
Per ulteriori chiarimenti circa le applicazioni e l'immagazzinamento Vi consigliamo di prendere contatto con il Servizio Tecnico Loxeal. Sicurezza e manipolazione
Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'impiego.

Note

I valori riportati,ottenuti nei nostri laboratori, sono informativi, ma non costituiscono specifica di fornitura, per la quale vi invitiamo a contattare il Servizio Tecnico Loxeal.

Loxeal garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti in conformità alle proprie specifiche.

A causa delle differenti tipologie di materiali disponibili sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, l'utilizzatore deve verificare con prove adeguate l'idoneità del prodotto per l'uso specifico preso in considerazione. Loxeal non riconosce esplicitamente qualsiasi garanzia esplicita o implicita, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità all'utilizzo per specifico impiego, provenienti dalla vendita o dall'utilizzo dei prodotti di Loxeal.

Loxeal non riconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.

ABC TOOLS
Viale Europa, 68/70 I-20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
Tel +39 02 251111.1 r.a. Fax +39 02 2538379
www.abctools.it info@abctools.it