
CONTENITORI IN PLASTICA

Scheda tecnica PACK15225

Cisterne IBC 1000 Lt Nuove



Cisternetta IBC in plastica, capacità 1000 Lt, realizzata in polietilene alta densità (HDPE) con otre nuova colore neutro, coperchio superiore Mis. 225 mm, valvola di scarico a farfalla 2" e pallet in plastica. IBC in plastica con Mis. 1000 L x 1200 P x 1180 H mm. Cisterna per acqua con predisposizione per applicazione sigillo di garanzia sul coperchio, ideale per lo stoccaggio e trasporto di sostanze liquide quali acqua, per benzina, per vino, per olio e per prodotti chimici in genere. IBC nuova idonea anche al contatto con alimenti. Cisterna acqua 1000 litri NON omologata ADR/ONU. Non possono essere antistatiche in quanto bancale tutto in plastica, quindi non conduttivo. La cisterna riporta incisa sull'otre la capacità (Lt).

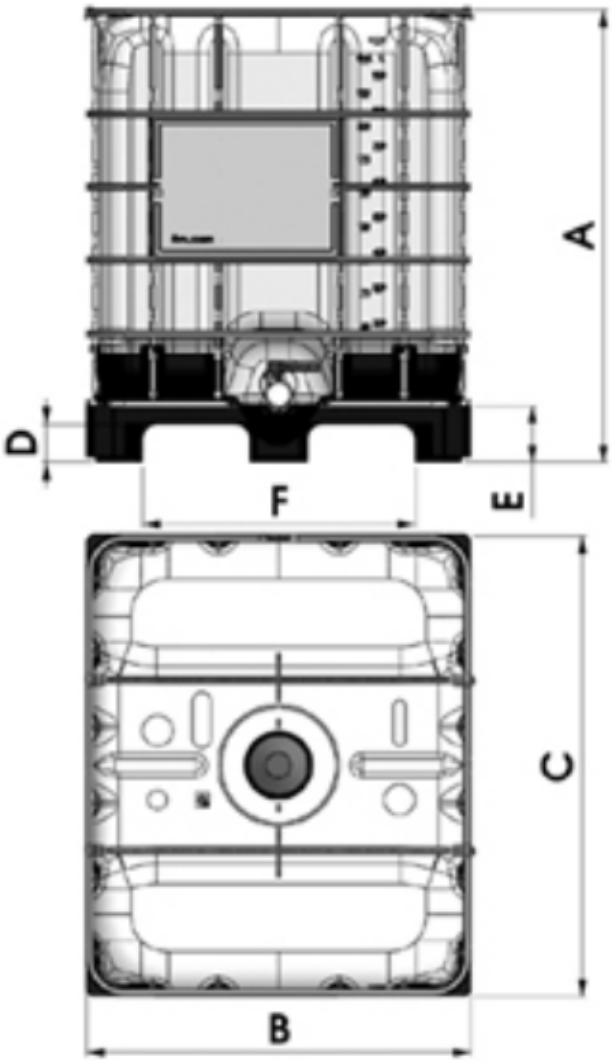

DIMENSION,

A:	1180.00 mm
B:	1000.00 mm
C:	1200.00 mm
D:	100.00 mm
E:	145.00 mm
F:	710.00 mm
tol[illegible] A:	+6 / -6 mm
V[illegible] B:	+6 / -6 mm
V[illegible] C:	+6 / -6 mm

VOLUME

nominale volume [l]:	1000
volume abbondante:	1050
min. spessore [mm]:	1.40
recipiente interno [kg]:	14.5

COMPOSIZIONE MATERIALI

Totale:	54.25 kg
Tolleranza:	+/- 5%

altezza di impilamento (fino a 25 ° C) / a rel. Densità di [kg / l]:

3 pezzi di altezza: 2 pezzi di altezza:	1.30 1.90

materiale:

HDPE UV stabilizzato- PE!tipo materiale:

PE-HD, MFI 21.6 = 5-8 g/10min, densità 0.945 g/mL

CONTENITORI IN PLASTICA

ETICHETTATURA

Parte anteriore della targhetta di identificazione:	piccola (235x500 mm)	Label plate side:	./.
Targhetta etichetta posteriore:	no	Special labels:	etichetta FOOD Protect

MODELLO

Tipo:	IBC	proprietà barriera:	./.
Volume:	1000 l	fondo apertura di scarico:	DN 50 (CCS 60X6)
Otre:	PE Standard	apertura di scarico superiore:	./.
Categoria di approvazione:	./.	SM 13/SM 15/FP 15 Pallet:	SM 15/FP 15 plastic pallet EU
Pressione di approvazione:	0 (solidi o non UN)	densità di approvazione:	./.

COMPONENTI

Valvola a farfalla :	DN50 PE CCS 60x6	Sistema di degasaggio:	./.
Tappo a vite piombato:	./.	Apertura di riempimento/ Tappo a vite:	DN 225 chiuso
Piastra di copertura di scarico:	./.	Sigillatura del tappo a vite:	EPDM
copertura in plastica:	./.	Colore del tappo a vite:	Nero
Ugello di scarico:	Si	Protezioni angolari:	./.

PRODOTTI DI RIEMPIMENTO STANDARD

	max. pressione del vapore a 50C	max. pressione del vapore a 55C	densità PG I	densità PG II	densità PG III
solidi:	./.	./.	./.	./.	./.
acqua:	./.	./.	./.	./.	./.
acido acetico:	./.	./.	./.	./.	./.
soluzione bagnante:	./.	./.	./.	./.	./.
spirito bianco:	./.	./.	./.	./.	./.
acetato di n-butile:	./.	./.	./.	./.	./.
acido nitrico 55%:	./.	./.	./.	./.	./.
omologazione:	non UN				