PRIUM 10.5 mm

CORDA


Ref. 2815

ROPE ACCESS, TEAM RESCUE, TREE CLIMBING, GENERAL

La sua speciale struttura, con calza in poliestere a 32 fusi con filo ritorto e anima in poliammide, fa di Prium 10.5 mm una corda semi-statica dalle qualità eccezionali. Alto carico di rottura ed elevata resistenza all'abrasione si uniscono ad una ottima staticità.
La grande morbidezza la rende particolarmente apprezzabile durante l'uso di discensori e bloccanti.
L'uso del poliestere per la calza riducono gli effetti negativi di umidità e polvere che si riscontrano normalmente nell'uso delle corde interamente in poliammide.




Bianco/Rosso - **501**: 50 m, **601**: 60 m**, 2001**: 200 m, **6001**: 600 m

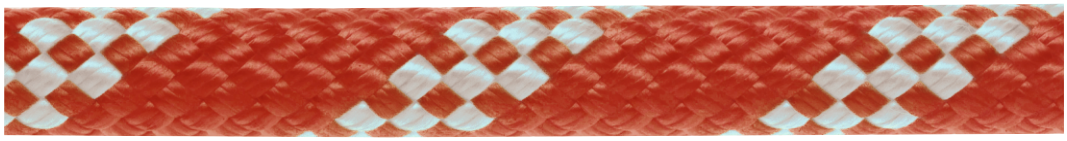

Red/White - **502**: 50 m, **602**: 60 m, **1002**: 100 m, **2002**: 200 m, **6002**: 600 m

Calza composta da fili ritorti, i quali migliorano la resistenza all'abrasione e la durata della corda

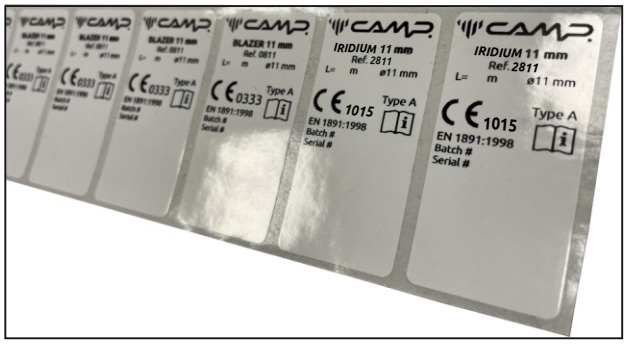

Per le lunghezze da 200 e 600 m sono incluse delle etichette sostitutive che possono essere utilizzate per rimpiazzare le vecchie etichette o per una nuova identificazione.

Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Lunghezza Longueur Länge	Peso Poids Gewicht	Carico rottura Résistance statique Statische Festigkeit	Resistenza nodo a 8 Résistance statique avec assureur en 8 Statische Festigkeit bei Achterknoten	N° cadute fattore 1 (100 kg) Nombre de chute de facteur 1 (100 kg) Sturzanzahl von Faktor 1 (100 kg)	Forza arresto fattore 0,3 Force d'impact (facteur de chute 0,3) Anprallkraft/ Fangstoß (Sturzfaktor 0.3)	Allungamento statico Élongation statique Statische Ausdehnung	Scorrimento calza Glissement de la gaine Mantelverschiebung	Calza Gaine Mantelanteil	Anima Âme Kernanteil	Accorciamento in H2O Rétrécissement à l'eau Minderung im Wasser	Materiale Matèriau Material	CE
			g/m	kN	kN		kN	50/150 kg (%)	%	%	%	%		EN 1891
2815	**PRIUM 10.5 mm**	50 m 60 m 100 m 200 m 600 m	72	28.5	18.1	19	5.6	2.0	0.8	38	62	0.9	PA - Poliestere PA - Polyester PA - Polyester	A