


Corda semi-statica da 11 mm caratterizzata da un eccellente carico di rottura e che offre allo stesso tempo una grande morbidezza per un facile utilizzo in combinazione con discensori e bloccanti.

Sono inoltre ottime le caratteristiche di resistenza all'abrasione e di ridotto allungamento.

Tutto questo grazie alla sua speciale struttura con calza in poliestere a 32 fusi con filo ritorto e anima in poliammide, che riduce inoltre gli effetti negativi di umidità e polvere che si riscontrano normalmente nell'uso delle corde interamente in poliammide.



Bianco/Rosso - **501**: 50 m, **601**: 60 m, **2001**: 200 m, **6001**: 600 m

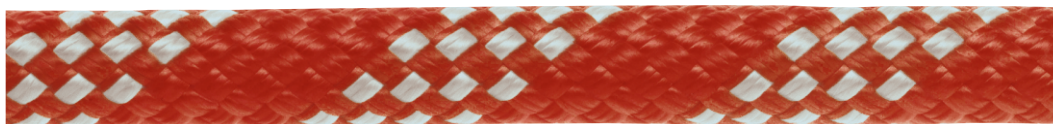

Red/White - **502**: 50 m, **602**: 60 m, **1002**: 100 m, **2002**: 200 m, **6002**: 600 m

Calza composta da fili ritorti, i quali migliorano la resistenza all'abrasione e la durata della corda



Per le lunghezze da 200 e 600 m sono incluse delle etichette sostitutive che possono essere utilizzate per rimpiazzare le vecchie etichette o per una nuova identificazione.

Art.	Descrizione articolo	Lunghezza	Peso	Carico rottura	Resistenza nodo a 8	N° cadute	Forza arresto	Allungamento	Scorrimento	Calza	Anima	Accorciamento	Materiale	CE
Réf.	Nom du produit	Longueur	Poids	Résistance statique	Résistance statique avec assureur en 8	Nombre de chute de facteur 1 (100 kg)	Force d'impact (facteur de chute 0,3)	Élongation statique	Mantelverschiebung	Gaine	Âme	Rétrécissement à l'eau	Matériau	
Art.nr.	Produktname	Länge	Gewicht	Statische Festigkeit	Statische Festigkeit bei Achterknoten	Sturzanzahl von Faktor 1 (100 kg)	Anprallkraft/Fangstoß (Sturzfaktor 0,3)	Statische Ausdehnung	Mantelverschiebung	Mantelanteil	Kernanteil	Minderung im Wasser	Material	
			g/m	kN	kN		kN	50/150 kg (%)	%	%	%	%		
2816	PRIUM 11 mm	50 m 60 m 100 m 200 m 600 m	78	31.4	20.1	27	5.45	1.9	1.3	36	64	0.9	PA - Poliestere PA - Polyester PA - Polyester	A