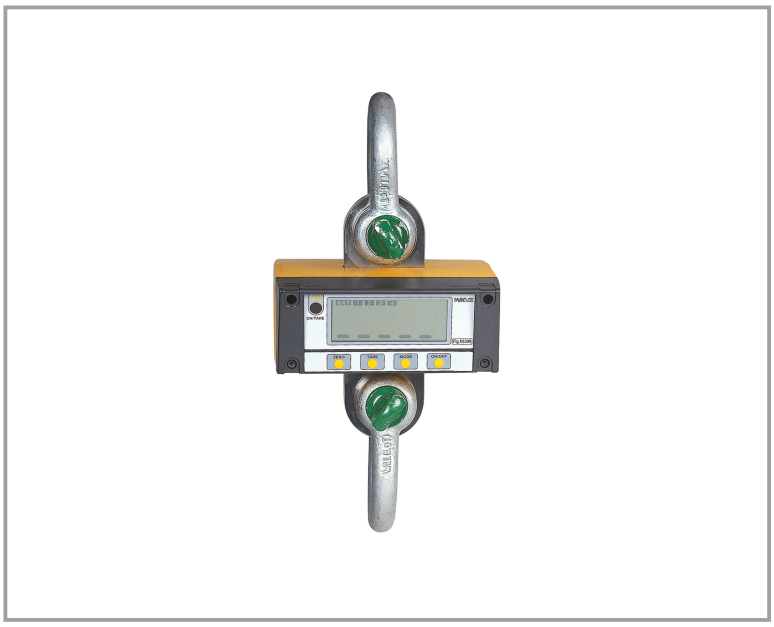


H 5399

DINAMOMETRI ELET.H5399X9999

H53999999

ABC TOOLS

Descrizione completa

- Tipo extra robusto per carichi elevati
Con guscio in ABS indeformabile (in lamiera per portata 10 t) e grilli di sollevamento secondo norme EN 818
Cella di carico in acciaio inox (acciaio legato per portata 10 t)
Telecomando a raggi infrarossi con distanza di trasmissione da circa 10 m per lâ™accensione e lâ™azzeramento della tara - Precisione ±0,1% sul valore di fondo scala
Display a 5 cifre altezza 25 mm - Temperatura di esercizio da -5Â° a 55Â°C
Selezione dellâ™unità di misura kg/libbre/kilonewton/newton
Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5V (N 9200 1002), incluse - Autonomia circa 150h
Grado di protezione IP 62 - Grado di sicurezza superiore a 5
In valigetta antiurto, con telecomando (solo per gr. 3200 e 6300) e manuale di istruzioni

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /A/B/ABC_TOOLS_b020.jpg
- Alimentazione: AA da 1,5V
- Articolo: H 5399
- Autonomia: 150h

- Cella di carico in: Acciaio legato
- Codice ABC Tools: 153999999
- Codice catalogo: H 5399 9999
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- EANCODE: 8031566090992
- Fornito in: Valigetta antiurto
- Grado di sicurezza: superiore a 5
- Istruzioni d'uso: akeneo_connector/media_files/H/_/H_5399_IS_06e1.pdf
- nÂ° delle cifre: 5
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0748_6593.pdf
- Passaggio fune: 50 mm
- Per carichi fino a: 10000 kg
- Peso: 10.5 kg
- Precisione: ±0.1%
- Predisposizione uscita dati: No
- Spegnimento automatico: No
- Temperatura di utilizzo: -5Â°C a 55Â°C
- Unita' di confezionamento: pz.
- Unità di misura: libbre/kilonewton/newton