
Dispositivo portatile di messa a terra ed in cortocircuito per linee di contatto 3 kVcc- a tre elementi per carri gru e carri soccorso



Standard

Prodotto : In accordo STD IEC 61230
Rif./Conf. STF RFI DMA IM TE SP IFS 083 – Cat. 817/602
Ns.Mod. CCLC-SDN/95/3-5,5 m

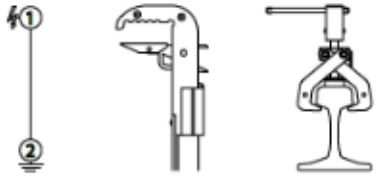

Specifiche tecniche

Prodotto :

• n°1 pinza di contatto in lega leggera con ganassino a scomparsa e serraggio a vite dotato di limitatore di coppia solidale a parte attiva in alluminio lunghezza 1,53 m
• n°2 fioretti isolanti in resina epossidica, base più allungo cadauno lunghi 1,53m assiemabili tramite giunto a tasto. Base completa di paramano e tampone di fondo con giunto rinforzato per il collegamento al tubo in alluminio
• lunghezza totale del dispositivo 4,6 m
• n°1 cavo in rame extraflessibile sez. 95 mm² L=5,51 m rivestito con materiale siliconico transparente
• n°1 morsa per collegamento a rotaia dotata di limitatore di coppia per il serragio della morsa sul binario


•Completo di sacca per il contenimento ed il trasporto

Articolo	Descrizione
	Dispositivo di m.a.t. ed in c.to c.to in 3 elementi 3kVcc -cavo rame -cat. 817/602

Documento non contrattuale, salvo errori ed omission.

Dispositivo portatile di messa a terra ed in cortocircuito per linee di contatto 3 kVcc- a due elementi



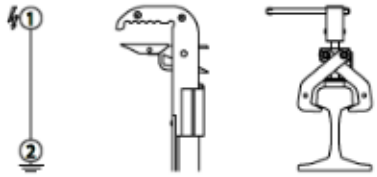

Standard

Prodotto : In accordo STD IEC 61230
Rif./Conf. STF RFI DMA IM TE SP IFS 083 – Cat. 817/601
Ns.Mod. CCLC-SDN/95-9,2/2

Specifiche tecniche

Prodotto :

• n°1 pinza di contatto in lega leggera con ganassino a scomparsa e serraggio a vite dotato di limitatore di coppia solidale a parte attiva in alluminio lunghezza 2,1 m
• n°1 fioretto isolante in resina epossidica in pezzo unico lunghezza 2,5m completo di paramano e tampone di fondo con giunto rinforzato per il collegamento al tubo in alluminio
• n°1 cavo in rame extraflessibile sez. 95 mm² L=9,2 m rivestito con materiale siliconico transparente
• n°1 morsa per collegamento a rotaia dotata di limitatore di coppia per il serragio della morsa sul binario

Optional :
• sacca in tela nylon con tracolla per trasporto

Articolo	Descrizione
	Dispositivo di m.a.t. ed in c.to c.to per linee di contatto 3kVcc - cavo rame sez. 95 mm² L=9,2 m - cat. 817/601


Documento non contrattuale, salvo errori ed omissioni.

Dispositivo portatile di messa a terra ed in cortocircuito per linee di contatto 3 kVcc- a due elementi



Standard

Prodotto : In accordo STD IEC 61230
Rif./Conf. STF RFI DMA IM TE SP IFS 083 – Cat. 817/600
Ns.Mod. CCLC-SDN/95/2-5 m

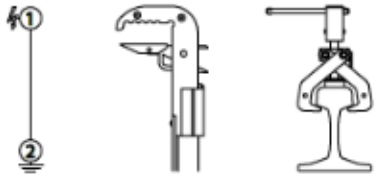

Specifiche tecniche

Prodotto :

- n°1 pinza di contatto in lega leggera con ganassino a scomparsa e serraggio a vite dotato di limitatore di coppia solidale a parte attiva in alluminio lunghezza 2,1 m
- n°1 fioretto isolante in resina epossidica in pezzo unico lunghezza 2,5m completo di paramano e tampone di fondo con giunto rinforzato per il collegamento al tubo in alluminio
- lunghezza totale del dispositivo 4,6 m
- n°1 cavo in rame extraflessibile sez. 95 mm² L=4,95 m rivestito con materiale siliconico transparente
- n°1 morsa per collegamento a rotaia dotata di limitatore di coppia per il serragio della morsa sul binario

Optional :

- sacca in tela nylon con tracolla per trasporto

Articolo	Descrizione
	Dispositivo di m.a.t. ed in c.to c.to per linee di contatto 3kVcc - cavo rame - cat. 817/600