

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI

D.M. 6 MARZO 1992

UNI EN 1866-1

ESTINTORE A SCHIUMA DA LITRI 50

F50G



MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI


Classi di fuoco A- IVB



**ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA**



**Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA**

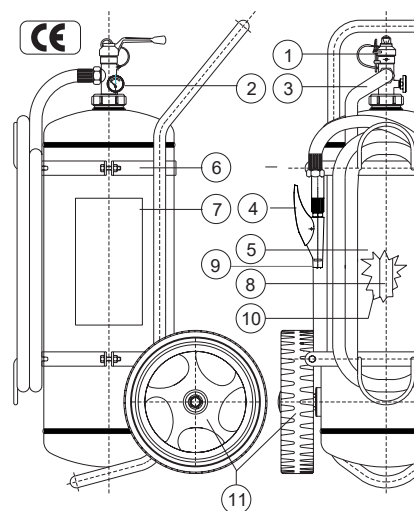

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 5 m	1	486/5	MCBE
4	Pistola erogatrice	1	377	PBR
5	Serbatoio	1	3615	SERB50I
6	Telaio	1	631	T50
7	Etichetta	1	626	E
8	Tubo pescante	1	461	TP50
9	Ugello	1		UPBRY
10	Agente estinguente	50L	-	Green
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
Lunghezza getto erogazione			6 metri	
Tempo di scarica			~ 5 minuti	
Coppia di serraggio massima *			100 Nm	
Campo di utilizzo			+5 °C ÷ +60 °C	
Pressione esercizio			1,5 Mpa	
Carica nominale			50 litri	
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)			PRESSIONE	

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
134	F50G	A- IVB	315	1000	79