

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI

D.M. 6 MARZO 1992

UNI EN 1866-1

ESTINTORE A SCHIUMA DA Kg 25 F25G



ELENCO COMPONENTI


Classi di fuoco A- IVB



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



**ACCIAIO INOX
AISI 304 L**

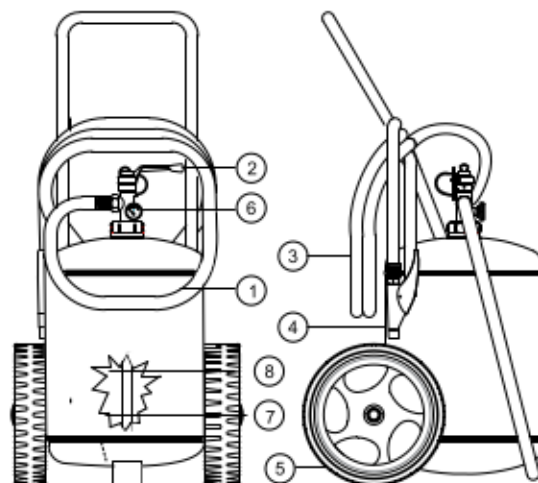

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 5 m	1	486/5	MCBE
4	Pistola erogatrice	1	377	PBR
5	Serbatoio	1	36121X	SERB25IX
6	Telaio	1	629	T25
7	Etichetta	1	626	E
8	Tubo pescante	1	597/S	TP25S
9	Ugello	1		UPBRY
10	Agente estinguente	25L	-	Green
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~ 3 minuti		
Coppia di serraggio massima *		100 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,5 Mpa		
Carica nominale		50 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
103	F25G	A- IVB	315	1100	46

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI

D.M. 6 MARZO 1992

UNI EN 1866-1

ESTINTORE A SCHIUMA DA LITRI 50 F50G



ELENCO COMPONENTI

Classi di fuoco A- IVB




ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



Agente
estinguente
privo di PFOS
PFAS - PFOA

**ACCIAIO INOX
AISI 304 L**

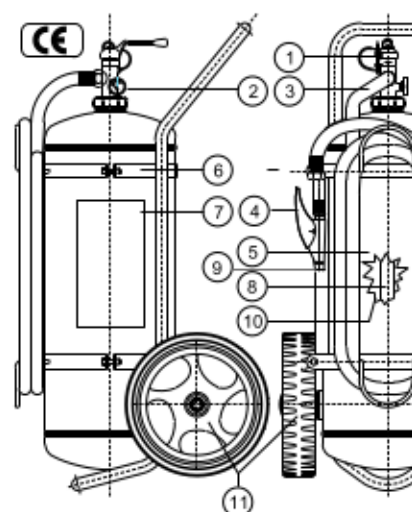

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 5 m	1	486/5	MCBE
4	Pistola erogatrice	1	377	PBR
5	Serbatoio	1	3615	SERB50I
6	Telaio	1	631	T50
7	Etichetta	1	626	E
8	Tubo pescante	1	461	TP50
9	Ugello	1		UPBRY
10	Agente estinguente	50L	-	Green
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~ 5 minuti		
Coppia di serraggio massima *		100 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,5 Mpa		
Carica nominale		50 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30÷40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
134	F50G	A-IVB	315	1000	79

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI

D.M. 6 MARZO 1992

UNI EN 1866-1



MADE IN ITALY

ESTINTORE A SCHIUMA DA Litri 50 F100G

Classi di fuoco A - IVB




ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



**ACCIAIO INOX
AISI 304 L**

ELENCO COMPONENTI

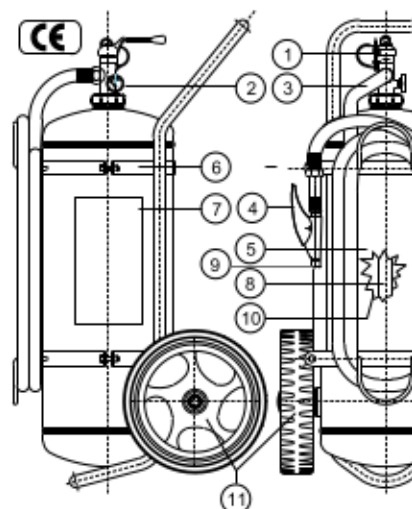

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 5 mt	1	486/5	MCBE
4	Pistola erogatrice	1	377	PBR
5	Serbatoio	1	-	SERB100IX
6	Telaio	1	632	T100
7	Etichetta	1	626	E
8	Tubo pescante	1	462	TP100
9	Ugello	1		UPBRY
10	Agente estinguente	100L	-	Green
11	Ruota Ø 300 mm	2	512	RU100
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		~ 12 minuti		
Coppia di serraggio massima *		100 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		100 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al
modello depositato deve essere mantenuto con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
134/100	F100G	A - IVB	550X1300X730	140