

# ESTINTORE A BASE D'ACQUA

Agente ESTINGUENTE: Schiumogeno MB premix GREEN

Codice: F3IXGREEN      Articolo: 3659




**E** MAX 1000V  
ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE  
FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA

## MANUTENZIONE

|                     |          |
|---------------------|----------|
| CONTROLLO PERIODICO | 6 mesi   |
| REVISIONE           | 48 mesi  |
| COLLAUDO            | 120 mesi |

### INDICAZIONI GENERALI

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

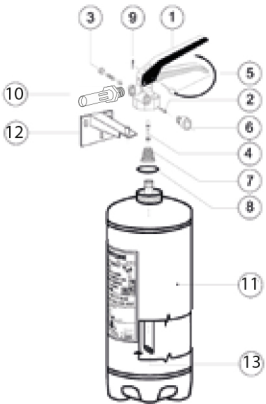

CLASSE  
DI FUOCO

13 A  
70 B  
25 F

Estintore a schiuma da 3 litri, omologato secondo il D.M. 07 gennario 2005 e costruito in conformità alla norma UNI EN 3-7

## INFORMAZIONI TECNICHE

|                                             |                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERBATOIO                                   | Acciaio INOX AISI 304                                                                                        |
| DIAMETRO SERBATOIO                          | 130 mm                                                                                                       |
| PROTEZIONE ESTERNA DEL SERBATOIO            | Rivestimento con polveri plastiche indurite a forno. Colore rosso RAL 3000, come da Farbregister RAL-841-GL. |
| GRUPPO VALVOLARE ANTICORROSIONE CON GIRELLO | CPF - corpo in ottone nichelato e maniglie rosse                                                             |
| AGENTE ESTINGUENTE                          | 3 litri schiumogeno MB premix GREEN                                                                          |
| CAMPO DI UTILIZZO                           | 0 °C ÷ +60 °C                                                                                                |
| TEMPO DI SCARICA                            | Minimo 18 secondi                                                                                            |
| LUNGHEZZA GETTO EROGAZIONE                  | 4 metri                                                                                                      |
| ALTEZZA TOTALE (alla valvola)               | 490 mm                                                                                                       |
| PESO TOTALE                                 | 5,300 kg                                                                                                     |
| TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA SERBATOIO        | Filettatura cilindrica M45 x 1.5                                                                             |

**COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA CON SERBATOIO**  
Coppia di serraggio massima 80 Nm  
Nel caso si usino mastici e/o prodotti simili la coppia di serraggio va ridotta del 30/40 %

| Pos. | Descrizione                        | Q.tà.   | Art.    | Codice       |
|------|------------------------------------|---------|---------|--------------|
| 1    | Valvola a pulsante completa        | 1       | 308/LC  | V6/9/12FG/LC |
| 2    | Valvola di controllo               | 1       | 336     | PVC          |
| 3    | Valvola di sicurezza               | 1       | 333     | VS           |
| 4    | Pistoncino valvola a pulsante      | 1       | 405     | PV12         |
| 5    | Spina di sicurezza                 | 1       | 341     | SPSi6        |
| 6    | Manometro Ø 23 mm                  | 1       | 384/10  | M23S         |
| 7    | Molla a pistoncino                 | 1       | 427     | MOP          |
| 8    | OR di tenuta                       | 1       | 416/45  | GOR/45       |
| 9    | Sigillo per spina di sicurezza     | 1       | 527     | PS           |
| 10   | Ugello                             | 1       |         | UPBRG        |
| 11   | Serbatoio                          | litri 3 | 3623/IX | SER3IXG45    |
| 12   | Supporto in acciaio tropicalizzato | 347     |         | SG           |
| 13   | Tubo pescante                      | 1       | 1409    | TP2285       |