ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A SCHIUMA DA litri 6
F6IXGREEN

Classi di fuoco 27A-144B-40F



ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA




Agente estinguente privo di PFOS PFAS – PFOA

fluorine free

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3667	**F6IXGREEN**	27A-144B-40F	160	570	9,30

ELENCO COMPONENTI

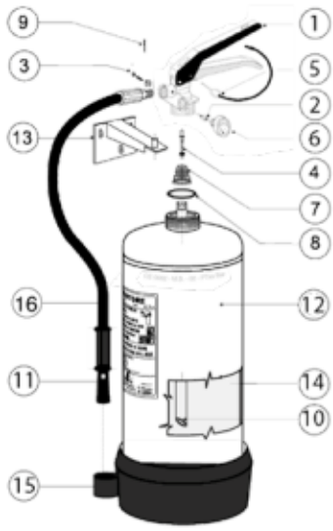

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE 1370, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Ugello erogatore	1	337	UPBRG
12	Serbatoio	1	3623	SERB6IXG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 6		MB premix GREEN
15	Fondello	1	429	F16CP
16	Manichetta	1	1415	MS6BICG
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		~40 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.