
CORRIMANO PARACOLPI IN POLICARBONATO

Ideale per evitare il danneggiamento delle pareti di stanze e corridoi dagli urti di letti, barelle o sedie a rotelle nelle strutture sanitarie o nelle residenze per anziani garantendo la funzione di corrimano. E' costituita da uno scheletro in alluminio spessore 2 mm. sul quale viene applicata ad incastro la finitura in policarbonato spessore 2 mm. intercambiabile in caso di danneggiamento. Per ogni metro lineare fornito sono compresi n. 2 supporti per fissaggio a parete e n. 1 terminale. Il fissaggio avviene mediante tasselli ad espansione.

indoor





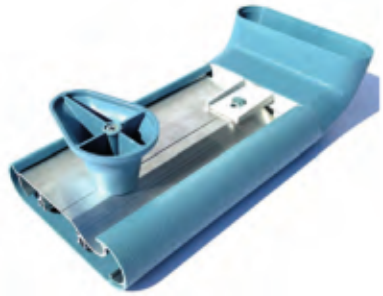

Codici Articolo

PFASCIACORR14

ALTEZZA:	14 cm
SPESSORE MATERIALE:	0,2 cm
LUNGHEZZA:	400 cm
INGOMBRO:	7,5 cm

GAMMA COLORI:	
BLU SCURO	303 (RAL 5005)
BLU CIELO	302 (RAL 5012)
GIALLO MAIS	202 (NCS 1950)
AZZURRO PASTELLO	301 (RAL 5024)
VERDE	401 (RAL 6019)
GRIGIO	601 (RAL 7038)
BIANCO	102 (RAL 9016)
PANNA	101 (RAL 1013)

Scheda tecnica

NOTE: TAGLI A MISURA REALIZZABILI SU RICHIESTA

SOTTOSTRUTTURA:	PROFILO IN ALLUMINIO SPESSORE 2 MM CON INSERTI ELASTICI
RIVESTIMENTO:	POLICARBONATO 2 MM. INTERCAMBIABILE
IGNIFUGO:	IGNIFUGO UE EN 13501-1 | B-S1-D0
FINITURA:	LEGGERMENTE GOFFRATA
RESISTENZA UV:	BUONA PER INTERNO
IMPERMEABILITÀ:	RESISTENTE A SOSTANZE CHIMICHE, ETERE E OLI
NON RESISTE A:	IDROCARBURI CLORURATI, CHETONI E ALCALINI

POSA IN OPERA:	CON TASSELLI AD ESPANSIONE
MANUTENZIONE:	RESISTENTE DISINFEZIONE CHIMICA MECCANICA
CERTIFICAZIONI:	CONFORME ALLA NORMA UE EN 13501-1 (PROVA DI REAZIONE AL FUOCO E COMPORTAMENTO AI FUMI CON ESITO B-S1-D0). CONFORME ALLA NORMA DIN 13411 (PROTEZIONI DI PARETI E APPARECCHIATURE IN ISTITUZIONI DEL SISTEMA SANITARIO)