



Protezione Occhi / Montature Laser / 5X7

5X7L.00.00.685

UL-1052

Data: 13-10-26 1/1

Dispositivo di protezione da radiazioni laser dalle caratteristiche performanti, il 5X7 è un modello sovrapponibile agli occhiali da vista e in grado di offrire una protezione ottimale grazie all'ampiezza della sua lente e all'esteso campo visivo. Le aste sono regolabili e dotate dell'innovativa tecnologia Univet Softpad attraverso la quale gestire le perfette regolazioni dell'occhiale rispetto alle particolarità del viso dell'utilizzatore.

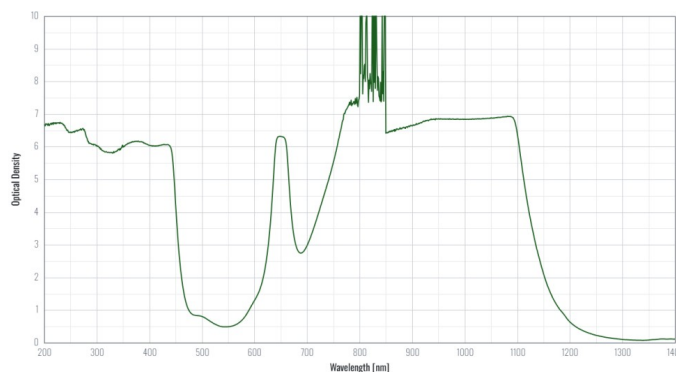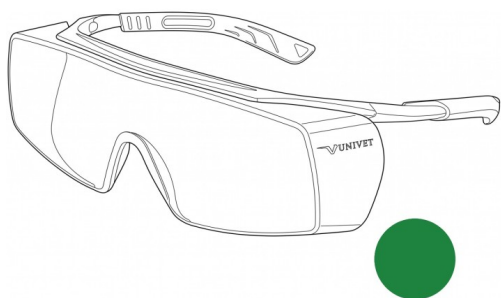

Codice filtro

FL68503

UL Codice filtro

UL-1052

VLT %

20

OD

190-315 nm OD7
 315-447 nm OD5
 447-450 nm OD4
 632-668 nm OD4
 636-664 nm OD5
 640-660 nm OD6
 760-1100 nm OD6
 780-1090 nm OD7
 790-1085 nm OD8
 9000-11000 nm OD6

EN207-EN208 PROTECTION

190-315 D LB7 IR LB4
 315-447 DIR LB5
 447-450 DIR LB4
 632-668 DIR LB4
 636-664 DIR LB5
 640-660 D LB5 IR LB6
 760-1100 DIR LB6 M LB6Y
 780-1090 D LB6 IR LB7 M LB7Y
 790-1085 D LB6 IR LB8 M LB8Y
 9000-11000 DI LB4

Colore montatura

Bianco

Tecnologia montatura

Sovraocchiale, Lente panoramica, Aste regolabili,
 SoftPad

Tipo filtro

Full protection

Colore filtro

Verde

Materiale del filtro

Policarbonato

Normative


EN207, ANSI Z136.7



FILTER CODE: UL-1052



Filter	Full protection
Colour	Green
Material	Polycarbonate
VLT	20%
Aiming beam wavelength T%(λ) > 10%	-

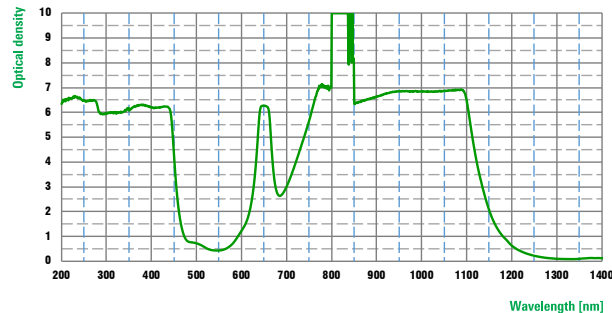

MODEL	561	562	559G	546	5X7	616L
FRAME STYLE						
ITEM CODE	NOT AVAILABLE	NOT AVAILABLE	NOT AVAILABLE	NOT AVAILABLE	5X7L.00.00.685	NOT AVAILABLE

Wavelength		OD	5X7
190	315	7	D LB7 IR LB4
315	447	5	DIR LB5
447	450	4	DIR LB4
632	668	4	DIR LB4
636	664	5	DIR LB5
640	660	6	D LB5 IR LB6
760	1100	6	DIR LB6 M LB6Y
780	1090	7	D LB6 IR LB7 M LB7Y
790	1085	8	D LB6 IR LB8 M LB8Y
9000	11000	6	DI LB4