
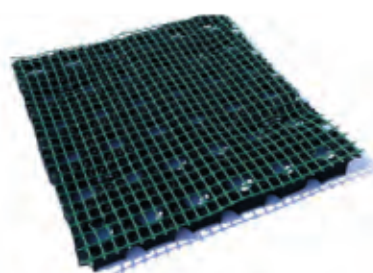


PAVIMENTO ANTITRAUMA ALVEOLARE IN CAUCCIU'

SPESSORE 2,1 cm

Il pavimento anti trauma alveolare in caucciù è lo strumento fondamentale per prevenire gli incidenti nelle aree gioco in quanto attutisce l'impatto in caso di caduta ed evita lo scivolamento. Può essere utilizzato per parchi gioco che richiedono pavimentazioni con altezza di caduta certificata, camminamenti e scuole di ogni ordine e grado. Si adatta perfettamente al terreno irregolare e la presenza di fori di diametro cm 2,5 consente il drenaggio dell'acqua e la crescita dell'erba. Spessore disponibile 2,1 cm.

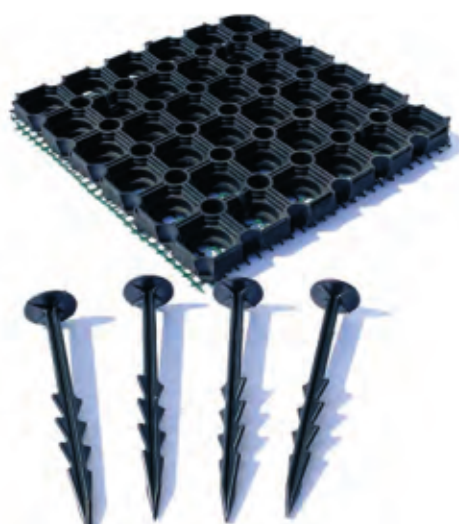

Codici Articolo

PALV21

	SPESSORE:	2,1 cm
	DIMENSIONI:	100 x 150 cm
	ALTEZZA DI CADUTA: (SU MANTO IN FIBRA NATURALE)	2,60 m

NOTE PER INSTALLAZIONE:

FASE 1: STESURA ROTOLO RETE STABILIZZATRICE CON SORMONTO 2 CM. TRA I FOGLI
FASE 2: STESURA LASTRE IN GOMMA FORATA ED UNIONE DELLE STESSO CON FASCETTE
FASE 3: INSTALLAZIONE PICCHETTINI IN PLASTICA NEL PERIMETRO ESTERNO DELL'AREA E NEI PUNTI PIÙ SOLLECITATI

Scheda tecnica

	MATERIALE:	CAUCCIÙ (97%) E RESINA AGGREGANTE (3%)		GAMMA COLORI:	
	STRATO SUP:	RETE STABILIZZANTE IN MATERIALE PLASTICO DI COLORE VERDE (MAGLIA CM 0,8 X 0,8) IN ROTOLI DI 1 X 50		POSA IN OPERA:	A SECCO MEDIANTE PICCHETTI E FASCETTE IN DOTAZIONE
	SPESSORE:	2,1 CM		SUPERFICI IDONEE:	SI SCONSIGLIA LA POSA SU CALCESTRUZZO, GHIAIA O TERRENI PRIVI DI MANTO ERBOSO CHE RIDURREBBERO DRAASTICAMENTE L'ALTEZZA DI CADUTA CERTIFICATA
	PESO:	8,7 KG/M ² (13 KG/LASTRA)		MANUTENZIONE:	PULIZIA MEDIANTE ASPIRATORI, SCOPE
	RESISTENZA UV:	OTTIMA		CERTIFICAZIONI:	ALTEZZA DI CADUTA SECONDO UNI EN 1177