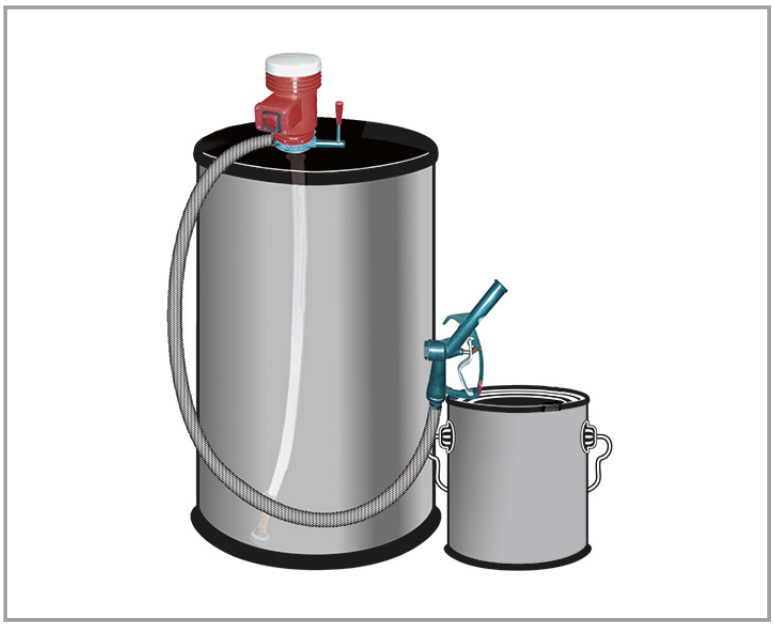


K 3925/5

POMPE X LIQUIDI K 3925/5

K39255000

ABC TOOLS

Descrizione completa

Tipo elettrico con sistema anti-sifone per evitare la dispersione di liquido nellâ™ambiente in caso di guasto al tubo di mandata o alla pistola di erogazione

Costruita in materiale plastico ad elevata resistenza alla corrosione e agli urti con parti metalliche interne ed esterne in acciaio inossidabile

Adatta per il travaso di gasolio, olio minerale e sintetico, olio motore, acqua, acqua emulsionata, glicole, liquido dielettrico, nafta per riscaldamento

Con la pistola di erogazione con cui viene fornita è idonea per il rifornimento rapido di veicoli con motore diesel da fusti, cisterne e serbatoi

Non utilizzare per il travaso di solventi e carburanti (es. benzina)

Le sue vaste possibilità di applicazione la rendono un accessorio indispensabile in molteplici settori quali autofficine, industrie meccaniche, impianti e manutenzione termoidrauliche, trasporti, nautica, agricoltura, ecc.

Motore a doppio isolamento per il travaso di acqua in totale sicurezza

Con cavo di alimentazione con presa Schuko, per tensione 220/230V - 50 Hz

Attacco pompa con filettatura 2â• G/BSP e M 64x4

Portata 40 l/min - Diametro interno dei tubi 17,5 mm

Campo di temperatura dei liquidi da -10Â°C a 35Â°C (DINâ51601/1)

Completa di: 1 pompa manuale, 1 tubo telescopico in materiale plastico, 1 tubo di gomma da 4 m, 1 pistola di erogazione, 1 tubo in acciaio inossidabile AISI 304, filtro e 5 fascette

Peso circa 3,5 kg

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /A/B/ABC_TOOLS_bfbd.jpg
- Adatta per / Impiego: Travaso di gasolio, olio minerale e sintetico, olio motore, acqua, acqua emulsionata, glicole, liquido dielettrico, nafta per riscaldamentoÂ
- Articolo: K 3925/5
- Autoclavabili: No
- Campo temperatura liquidi: -10Â°C to 35Â°C (DIN 51601/1)Â
- Codice ABC Tools: 139255000
- Codice catalogo: K 3925 5000
- Completo di: 1 pompa manuale, 1 tubo telescopico in materiale plastico, 1 tubo di gomma da 4 m, 1 pistola di erogazione, 1 tubo in acciaio inossidabile AISI 304, filtro e 5 fascetteÂ
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Diametro interno tubo: 17.5 mm
- Dichiarazione di conformità: akeneo_connector/media_files/K/_/K_3925_5000DC_21fa.pdf
- EANCODE: 8031566193716
- Esecuzione: Elettrico con sistema anti-sifoneÂ
- Istruzioni d'uso: akeneo_connector/media_files/K/_/K_3925_5000_IS_706d.pdf
- Materiale di costruzione: Plastica
- Materiale tubo di pescaggio: Acciaio inossidabile AISI 304
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/0/7/0771_8d5f.pdf
- Per contatto alimentare: No
- Peso circa: 3.5 kg
- Tubo in: Rubber
- Unita' di confezionamento: pz.