SCHEDA TECNICA

Data: Apr - 26

Prodotto	CUBOIL - STAZIONE DI STOCCAGGIO PER OLIO ESAUSTO
Codice	412 001 063 - 412 001 064 - 412 001 065 - 412 001 066 - 412 001 067 - 412 001 068 - 412 001 069 - 412 001 070
Foto prodotto	
Descrizione	Stazione per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti completa di: • Bacino in acciaio pallettizzato • Otre in polietilene • Boccaporto filettato • Scolafiltri asportabile • Indicatore di livello ad orologio • Rete rompifiamma in acciaio INOX caricata a carboni attivi • Etichettatura identificativa di sicurezza

Caratteristiche tecniche

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Capacità (L)
412 001 063	CUBOIL con piedi	545 x 795 x h 850	300
412 001 064	CUBOIL con piedi e coperchio	545 x 795 x h 920	300
412 001 065	CUBOIL con cerrellatura	545 x 795 x h 970	300
412 001 066	CUBOIL con cerrellatura e coperchio	545 x 795 x h 1040	300
412 001 067	CUBOIL con piedi	640 x 900 x h 1050	500
412 001 068	CUBOIL con piedi e coperchio	640 x 900 x h 1120	500
412 001 069	CUBOIL con cerrellatura	640 x 900 x h 1170	500
412 001 070	CUBOIL con cerrellatura e coperchio	640 x 900 x h 1240	500

SCOLAFILTRI ASPORTABILE

RETE ROMPIFIAMMA

INDICATORE DI LIVELLO

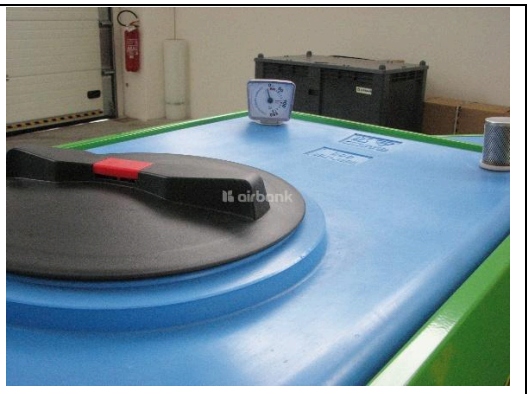

Caratteristiche otre interno

Otre di forma parallelepipeda autoportante costruito in polietilene antiolio, antiacido, antiurto, trattato anti UV per esposizione permanente agli agenti atmosferici in base alle norme, DIN e AFNOR a stampaggio unico rinforzato. Dotato nella parte superiore di boccaporto di carico e corredato di coperchio filettato.

Caratteristiche bacino esterno

Bacino costruito in acciaio al carbonio da 2 mm ed allestito di rinforzi strutturali. Trattamento esterno di colore visibile e sicuro (verde RAL 6018).
La carrellatura (dove presente) è ad alta portata, realizzata con 2 ruote fisse in gomma ed acciaio e 2 ruote pivottanti (di cui 1 con freno), timone direzionale.

Note	Prodotto conforme al Decreto Ministeriale n.392 del 16/05/1996 – Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.