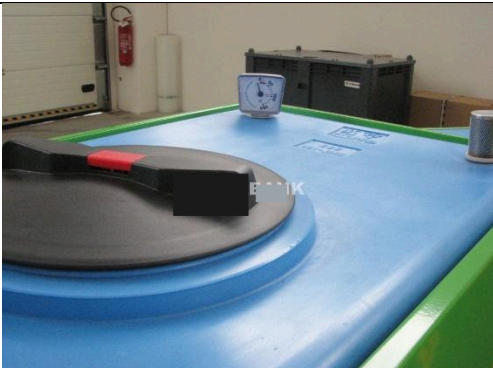


SCHEMA TECNICA

Prodotto	CUBOIL - STAZIONE DI STOCCAGGIO PER OLIO ESAUSTO		
Codice			
Foto prodotto			
Descrizione	<p>Stazione per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bacino in acciaio pallettizzato ✓ Otre in polietilene ✓ Boccaporto filettato ✓ Scolafiltri asportabile ✓ Indicatore di livello ad orologio ✓ Rete rompifiamma in acciaio INOX caricata a carboni attivi ✓ Etichettatura identificativa di sicurezza 		
Caratteristiche tecniche	Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
	412 001 063	CUBOIL con piedi	545 x 795 x h 850
	412 001 064	CUBOIL con piedi e coperchio	545 x 795 x h 920
	412 001 065	CUBOIL con cerrellatura	545 x 795 x h 970
	412 001 066	CUBOIL con cerrellatura e coperchio	545 x 795 x h 1040
	412 001 067	CUBOIL con piedi	640 x 900 x h 1050
	412 001 068	CUBOIL con piedi e coperchio	640 x 900 x h 1120
	412 001 069	CUBOIL con cerrellatura	640 x 900 x h 1170
	412 001 070	CUBOIL con cerrellatura e coperchio	640 x 900 x h 1240
	Capacità (L)		
			300
			500
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>SCOLAFILTRI ASPORTABILE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>RETE ROMPIFIAMMA</p> </div> </div>		

	  <p>INDICATORE DI LIVELLO</p>
<p>Caratteristiche otre interno</p>	<p>Otre di forma parallelepipedica autoportante costruito in polietilene antiolio, antiacido, antiurto, trattato anti UV per esposizione permanente agli agenti atmosferici in base alle norme, DIN e AFNOR a stampaggio unico rinforzato. Dotato nella parte superiore di boccaporto di carico e corredato di coperchio filettato.</p>
<p>Caratteristiche bacino esterno</p>	<p>Bacino costruito in acciaio al carbonio da 2 mm ed allestito di rinforzi strutturali. Trattamento esterno di colore visibile e sicuro (verde RAL 6018). La carrellatura (dove presente) è ad alta portata, realizzata con 2 ruote fisse in gomma ed acciaio e 2 ruote pivotanti (di cui 1 con freno), timone direzionale.</p>
<p>Note</p>	<p>Prodotto conforme al Decreto Ministeriale n.392 del 16/05/1996 – Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.</p>