
SCHEDA TECNICA


DESCRIZIONE: ***Livelle laser autolivellanti***

CODICE: ***H 5168 3000***

- Laser lineare autolivellante.
- Linee orizzontali e verticali attivabili separatamente.
- Funzione luce pulsata per ricevitore.
- Fornito con valigetta da trasporto, batterie incluse.

Linee laser ben visibili grazie a una super luminosità

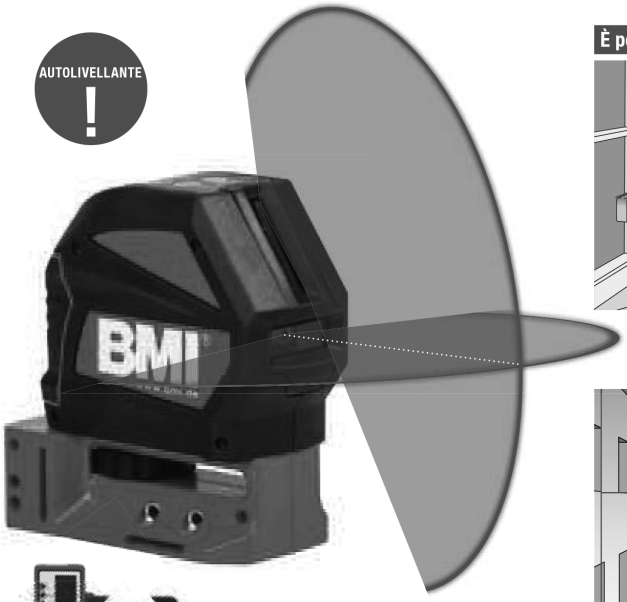



Recevitore (accessorio opzionale)
N. ordine: 654 KLPP-Z01
Alimentazione:
batterie da 1,5 V
Size: 165 x 50 x 27 mm

Un angolo di apertura pari a 140° verticale e 120° orizzontale consente lunghezze di linea straordinarie.


È possibile eseguire i seguenti lavori ...




Tracciature orizzontali per pavimenti, impianto elettrico, ...



... costruzione di soffitti



Filo a piombo



Tracciatura per la posa di piastrelle

- **Livellamento automatico**: risparmio di tempo nell'installazione e precisione garantita dal pendolo ammortizzato con calamita.
- **Rilevazione automatica "Non in bolla":** se il dispositivo non è perfettamente in bolla il raggio laser lampeggia segnalando l'anomalia.
- **Linee oblique:** grazie all'attivazione dell'autolivellamento, il dispositivo è in grado di disegnare anche «linee oblique».
- **Adattatore multifunzionale con testa tonda (oscillazione 45°):** forti calamite, agganci per treppiede e cinghie di rinforzo consentono l'applicazione del dispositivo sulle superfici più diverse, compresi perni in metallo, barre in legno e treppiedi.

Dati tecnici autoCROSS 3	
Tipo laser	Laser a diodi rosso, lunghezza d'onda a 635 nm
Potenza utile	Classe laser 2
Livellamento	Pienamente automatico (pendolo)
Campo di autolivellamento	± 4°
Precisione	± 3 mm/10 m
Portata	Fino a 30 m, a seconda della luminosità
Alimentazione	3 batterie da 1,5 V tipo AAA LR03A
Angolo di apertura delle linee	140° verticale, 120° orizzontale
Visualizzazione «al di fuori del campo di livellamento»	Linee laser lampeggianti
Aggancio al treppiede	1/4"
Campo operativo	Da -10° C a +50° C
Temperatura di stoccaggio	Da -20° C a +70° C
Dimensioni	120 x 95 x 62 mm

Dati tecnici adattatore	
Aggancio al treppiede	1/4" e 5/8"
Fissaggio	magnets, tripod
Dimensioni	115 x 65 x 40 mm

Fornito con valigetta da trasporto, batterie incluse.



Viale Europa, 68/70 I-20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
Tel +39 02 251111.1 r.a. Fax +39 02 2538379
www.abctools.it info@abctools.it