


CEMENTUB/SP10L

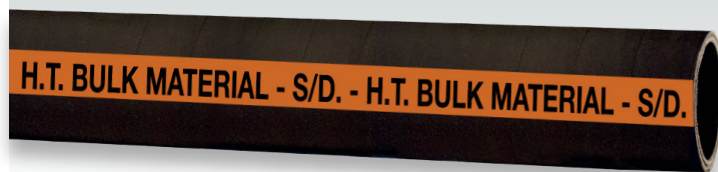

IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di cemento, malte liquide, abrasivi di piccola granulometria.

- **TEMPERATURA:** -40°C +70°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in gomma nera antiabrasiva e conduttiva.
- **Rinforzi:** tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale metallica.
- **Copertura:** in gomma nera antistatica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie:** liscia ad impressione tela.
- **Marchatura:** Listino arancio scritta nera "H.T. BULK MATERIAL - S/D".

EN APPLICATION

Hardwall smooth Cover rubber hose suitable for suction and delivery of cement and abrasive powders.

- **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +70°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth, abrasion resistant and conductive rubber.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile plies and helix wire.
- **Cover:** black, abrasion and weathering resistant anti-static rubber.
- **Surface:** smooth fabric finished.
- **Branding:** Orange writing list in black "H.T. BULK MATE-RIAL - S/D".

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.