


ABRAPOMP/PU/AS

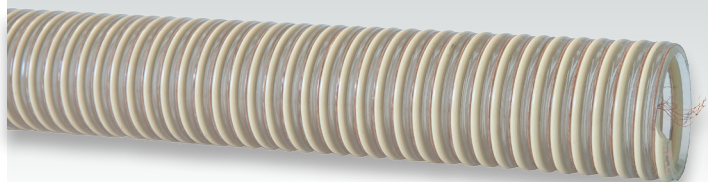

IT IMPIEGO

Tubo in poliuretano con spirale pvc idoneo per aspirazione di polveri alimentari, farine e granuli di piccole dimensioni. Tubo antistatico.

Normative di riferimento: secondo REG. (EU) 10/2011
Class A,B,C,D₂.

TEMPERATURA: -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottotrato:** liscio in poliuretano trasparente resistente all'abrasione.
- **Rinforzi:** spirale in pvc rigido antiurto color avorio e cordicella di rame.
- **Copertura:** in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie:** liscia estrusa.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T." - ABRAPOMP/PU/AS - FOOD QUALITY - SIZE d.i. mm REG (EU) 10/2011 - CL A-B-C-D2 - PHTHALATE FREE.

EN APPLICATION

Pvc wire polyurethane hose suitable for suction of food dust, farsomes, klein korrels. Antistatic hose.

Specifications: according to REG. (EU) 10/2011 Class A,B,C,D₂.

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** smooth, abrasion resistant transparent polyurethane.
- **Reinforcement:** impact and crush resistant ivory pvc wire helix copper wire.
- **Cover:** weathering and most chemicals resistant transparent pvc.
- **Surface:** smooth extruded.
- **Branding:** ink marking "H.T." - ABRAPOMP/PU/AS - FOOD QUALITY - SIZE d.i. mm REG (EU) 10/2011 - CL A-B-C-D2 - PHTHALATE FREE.

[illegible]

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C $\pm$ 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati $\pm$ 5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C $\pm$ 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications $\pm$ 5%.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.