PROMOTIVE EFB

De vigtigste fordele

Made in Germany

Patenteret PowerFrame® gitter til pålidelig startstrøm, hurtig opladning og korrosionsmodstand.

Møder alle krav fra bilfabrikkerne

Få flere oplysninger på www.varta-automotive.com



BESTILLINGSINFORMATION

ETN:	690 500 105
Artikel nummer:	690 500 105 E65 2
Kort kode:	B90
Stregkode:	4016987149058
UK kode:	629EFB
Emballageenhed:	1
Antal pr. palle:	0

TEKNISKE INFORMATIONER

Spænding [V]:	12	**Bundkant:**	B00
Batterikapacitet [Ah]:	190	**Polstilling:**	3
Koldstartsstrøm [A]:	1050	**Poltype:**	1
Længde [mm]:	513	**Kabinetstørrelse:**	B
Bredde [mm]:	223	**Vægt (tom):**	47,21
Højde [mm]:	223		

DE VIGTIGSTE FORDELE

40% LÆNGERE LEVETID
end noget andet batteri

OVERLEGEN VIBRATIONSMODSTAND

FREMSTILLET I TYSKLAND
produceret efter de højeste kvalitetsstandarder

ORIGINAL RESERVEDEL
de største producenter stoler på dette produkt

DEN TEKNOLOGISKE MÅLESTOK FOR ERHVERVSKØRETØJER PROMOTIVE EFB

BLANDINGSELEMENT


Blandingselementet er specielt udviklet af VARTA®, optimerer lademodtagelsen og giver længere levetidgennem stor reduktion af syrelagsdannelse. Blandingselementet bruger bilens naturlige bevægelser til processen.

LÆNGERE CYKLUSLEVETID

Få gavn af en betydeligt længere cykluslevetid end med konventionelle batterier.

OVERLEGEN VIBRATIONSMODSTAND

Injektionsstøbte støtter og ekstra fastgørelse af forbindelsesklemmer modstår selv de mest udfordrende betingelser på vejene. Afrevne plader og ødelagte forbindelsesklemmer forhindres, og de holdes i stedet sikkert på plads. Den innovative teknologi opfylder de højeste OEM krav til end of frame-installation.

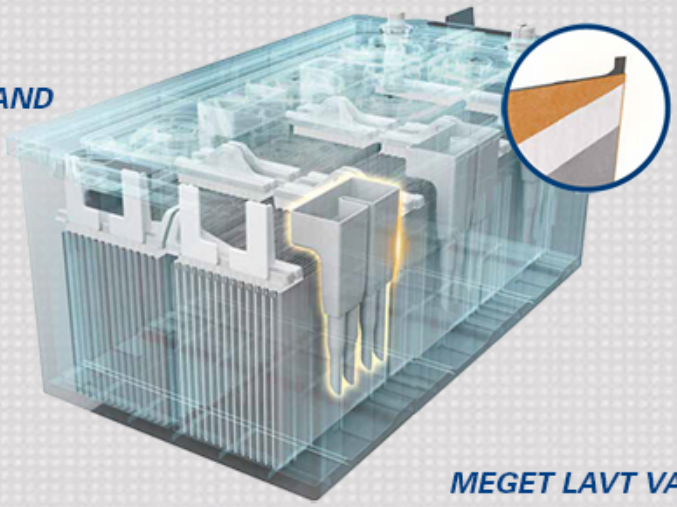

MODERNE EFB TEKNOLOGI

Ekstra polyesterlærred og limet måtte sikrer fremragende adhæsion mellem gitter og masse. Dette betyder, at massen er omgivet af en speciel måtte, så den ikke løsner sig. Dette giver et længere cyklusliv end med konventionelle batterier.

MEGET LAVT VANDFORBRUG

Labyrintlågkonstruktionen er specielt udviklet af VARTA® og giver 100% beskyttelse mod lækager, selv ved hældninger på op til 90°.