
LAVAOCCHI A PARETE DILUVIO CON VASCHETTA IN POLIPROPILENE

Articolo	*Item*	
SC300	**SC300**	
Lava-occhi d'emergenza a parete • Materiale: vaschetta in polipropilene raccorderia in ottone ed acciaio zincato • Rompigetto areato • Portata max totale : 14 l/min ±10% (0,3 Mpa) • Ingresso ½" F • scarico da 1"1/4 F • Azionamento a leva comando facilitato • Pressione dinamica richiesta (da 0,2MPa a da 0,5MPa) • Portata minima richiesta 6 l/lmin (0,2MPa) • Colore Verde RAL 6029	Wall mounted eyewash • Material: Bowl – Polypropilene. • Pipes and fit tings : galvanized steel and brass • Aerated flow • Maximum flow rate: : 14 l/min ±10% (0,3 Mpa) • Water inlet : ½" F • Drainage 1"1/4 F • Activated by side push lever • dinamic pressure reqired from 0,2MPa to 0,5MPa) • Minimum flow rate required6 l/lmin (0,2MPa) • Color: green RAL 6029	CE



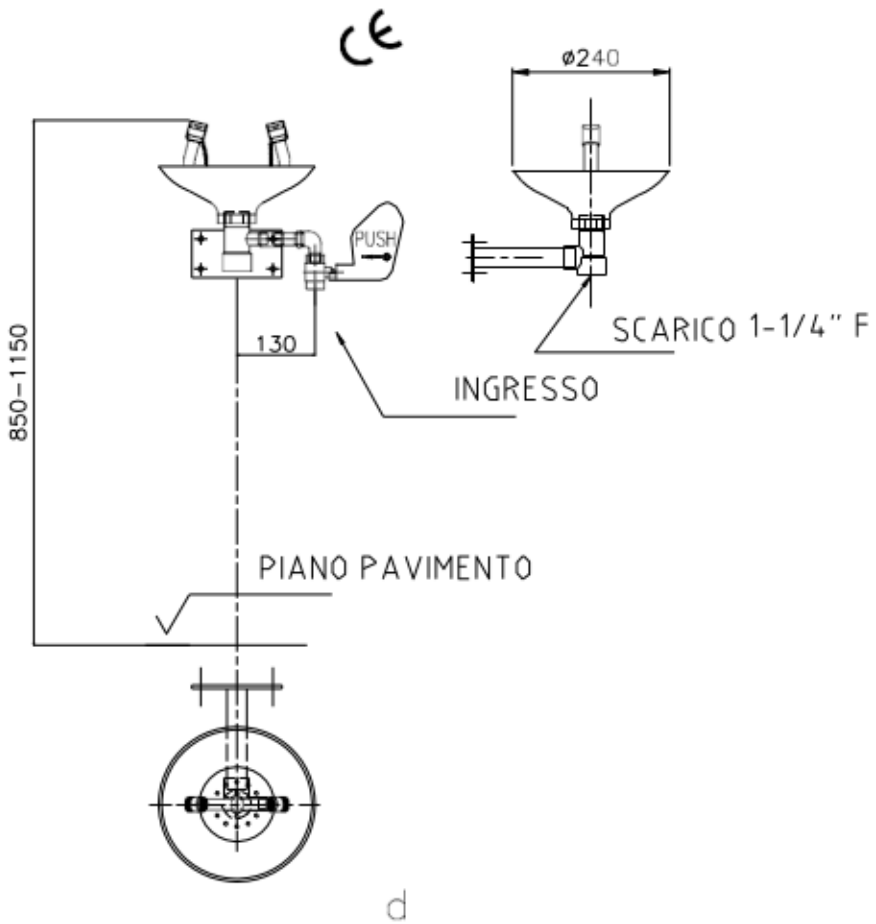

d