

PROTEZIONI MURALI IN POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO IGNIFUGO B-S2-DO RIVESTITE CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO

SPESSORE 2,2 cm





indoor



atossico



Protezioni murali realizzate in polietilene espanso reticolato rivestito sul lato a vista con speciale tessuto in fibra di vetro risvoltato sui 4 lati perimetrali del pannello, ignifugo B-s2-d0, conforme alla norma UNI EN 913 ed UNI EN 71-3. Ideale per proteggere i bambini dagli urti contro le pareti presenti nelle aree ludiche e gli adulti nelle palestre e negli impianti sportivi in genere. Grazie all'elevata resistenza ed elasticità del polietilene le protezioni hanno un'altissima capacità di assorbimento degli urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi interni. La protezione rispetta le recenti normative europee di reazione al fuoco per utilizzo verticale (categoria B-s2-d0), si applica con apposito collante a presa rapida.

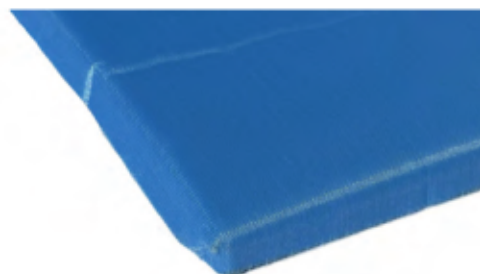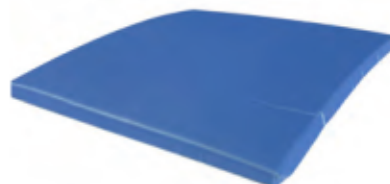

Codici Articolo

PMP22200EC



LARGHEZZA: 120 cm

ALTEZZA: 200 cm

SPESSORE: 2,2 cm

Scheda tecnica

NOTA IMPORTANTE:

LE GRINZE PRESENTI SUL TESSUTO IN FIBRA DI VETRO DERIVANO DALL'ACCOPIAMENTO CON IL SOTTOSTANTE POLIETILENE DI ELASTICITÀ DIFFERENTE. NON SONO DA RITENERSI PERTANTO UN DIFETTO MA UNA CARATTERISTICA DEL PRODOTTO.



MATERIALE: POLIETILENE ESP. RETICOLATO A CELLULE CHIUSE ACCOPPIATO A TESSUTO IN FIBRA DI VETRO NEL LATO A VISTA



IGNIFUGO: IGNIFUGO B-S2-DO



SPESSORE: 22 MM



DENSITÀ: 30 KG/M³



FINITURA: LISCIA



RESISTENZA UV: BUONA PER INTERNO



IMPERMEABILITÀ: RESISTENTE AI LIQUIDI, OLII E ACIDI BASICI



GAMMA COLORI: 



POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESA RAPIDA
(RESA 0,5 KG/M²)



MANUTENZIONE: DETERGENTE NEUTRO + PANNINO UMIDO



CERTIFICAZIONI: REAZIONE AL FUOCO B-S2-DO
+ UNI EN 71-3 + UNI EN 913