TECNOPIU®
Safety is a way of life

DISPOSITIVI SMERIGLIATORI PER TORNIO

SBH A10 SBH A20 SBH A40

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
07/09/2026


Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE


https://www.tecnopiu.it/

TECNOPIU

via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy – VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it

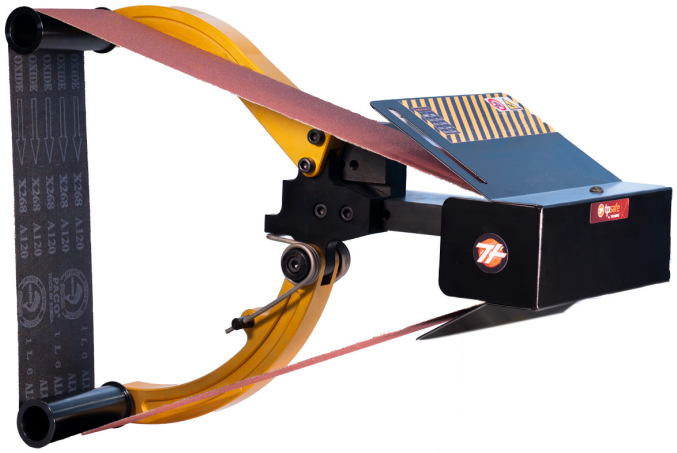

CARATTERISTICHE

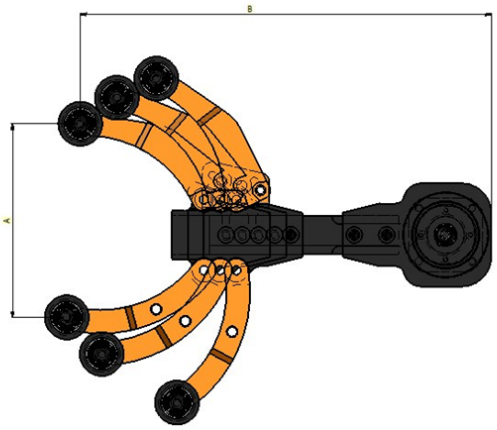



EUROPÄISCHES PATENT | EUROPEAN PATENT
BREVET EUROPÉEN

Hiermit wird bescheinigt, dass für die in der Patentschrift beschriebene Erfindung ein europäisches Patent für die in der Patentschrift bezeichneten Vertragsstaaten erteilt worden ist.

It is hereby certified that a European patent has been granted in respect of the invention described in the patent specification for the Contracting States designated in the specification.

Il est certifié par la présente qu'un brevet européen a été délivré pour l'invention décrite dans le fascicule de brevet, pour les États contractants désignés dans le fascicule.

Europäisches Patent Nr.
European patent No.
Brevet européen n°
EP3509789

Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents
Date of publication of the mention of the grant of the European patent
Date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen
15.06.2022

MACHINING APPARATUS

Patentinhaber | Proprietor(s) of the patent | Titulaire(s) du brevet

Bersigotti, Patrizia
Via Mosca 33
47924 Rimini (RN)
IT

António Campinos

Präsident des Europäischen Patentamts | President of the European Patent Office | Président de l'Office européen des brevets

München, den | Munich, | Munich, le 15.06.2022

URKUNDE | CERTIFICATE | CERTIFICAT

BREVETTATO

Nuovo strumento per la levigatura e rifinitura di barre per torni convenzionali a movimento automatico del nastro abrasivo, concepito in accordo alla normativa ISO 23125 6.2.1 p (divieto di utilizzo della mano per l'esecuzione di Lavorazioni), che sostituisce, in massima sicurezza, la medesima pericolosa operazione soli- tamente eseguita manualmente.

Il dispositivo si fissa nella torretta portautensili del tornio e, con la sua particolare conformazione, con

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE

https://www.tecnopiu.it/

TECNOPIU

via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy – VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it

tre diverse posizioni di apertura dei bracci anteriori di supporto, permette la smerigliatura di barre di differenti diametri. Grazie alle molle di tensione il nastro aderisce alla superficie in maniera sempre ottimale.

La perfetta efficienza della parte abrasiva del nastro smerigliatore è garantita da un sistema automatico di scorrimento (Brevettato) che sfrutta il movimento rotatorio del pezzo in lavorazione.

Lo strumento è dispo- nibile in due versioni con nastri da 25 e 50 mm con differenti tipi di grana.

MODELLO	POS.	MAX. Ø	A	B	NASTRO	KG
SBH-A10	1	Ø 120	130	295	25X762	4
SBH-A10	2	Ø 160	170	280	25X762	4
SBH-A10	3	Ø 210	220	260	25X762	4
SBH-A20	1	Ø 200	210	340	50X915	4,4
SBH-A20	2	Ø 220	230	320	50X915	4,4
SBH-A20	3	Ø 260	270	275	50X915	4,4
SBH-A40	1	Ø 310	330	475	100X1372	11
SBH-A40	2	Ø 350	360	440	100X1372	11
SBH-A40	3	Ø 380	395	415	100X1372	11

TECNOPIU

via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy – VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it