


SOTTOFONDO INSONORIZZANTE PER AREE POLIFUNZIONALI E CROSSFIT

indoor outdoor riduzione rumore

Sottofondo insonorizzante a bassa rigidità dinamica utile ad attenuare in modo efficace i rumori prodotti dal calpestio e dalla caduta di piccoli attrezzi durante l'allenamento. Può essere posizionato sotto a qualsiasi tipo di piastrella in gomma per palestre, lo spessore va adeguato alla tipologia di pavimento di finitura ed al tipo di allenamento ed attrezzi utilizzati. Disponibile in mattonelle a bordo dritto o con incastro a puzzle.

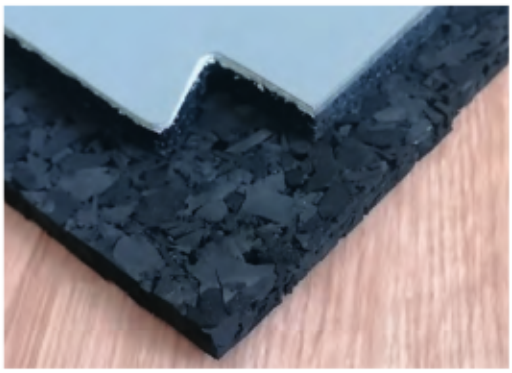

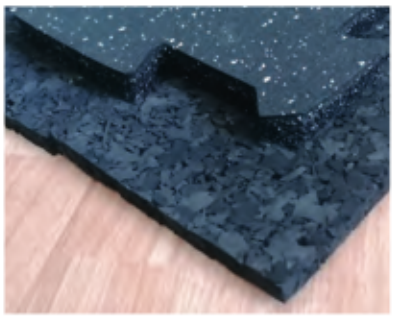

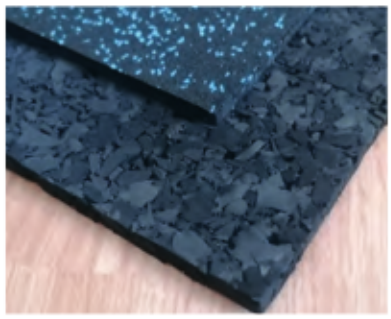

Codici Articolo

PMOUSSE5-200X100

SPESSORE: 0,5 cm
DIMENSIONI: 100 x 200 cm

PMOUSSE5-98X98

SPESSORE: 0,5 cm
DIMENSIONI: 98 x 98 cm

PMOUSSE5-PUZZLE

SPESSORE: 0,5 cm
DIMENSIONI: 97,5 x 97,5 cm

PMOUSSE10-200X100

SPESSORE: 1 cm
DIMENSIONI: 100 x 200 cm

PMOUSSE10-98X98

SPESSORE: 1 cm
DIMENSIONI: 98 x 98 cm

PMOUSSE10-PUZZLE

SPESSORE: 1 cm
DIMENSIONI: 97,5 x 97,5 cm

Scheda tecnica

NOTE: DISPONIBILI ALTRI SPESSORI SU RICHIESTA

MATERIALE:	AGGLOMERATO DI GOMMA ESPANSA EPDM
SPESSORE:	5/10 MM
GAMMA COLORI:	NERO
POSA IN OPERA:	A SECCO SOTTO AL PAVIMENTO DI FINITURA
MANUTENZIONE:	NESSUNA

Riduzione rumore

TIPO DI PIASTRELLA DI FINITURA	SOLO PIASTRELLA SBR	PIASTRELLA SBR + MOUSSE 5 MM.	PIASTRELLA SBR + MOUSSE 10 MM.
SBR MONO STRATO 8 MM.	96,7 DB	94,2 DB (-2,5 DB)	94,2 DB (-2,5 DB)
SBR DOPPIO STRATO 10 MM.	95,8 DB	93,1 DB (-2,7 DB)	93,1 DB (-2,7 DB)
SBR MONO STRATO 20 MM.	91,3 DB	88,6 DB (-2,7 DB)	88,6 DB (-2,7 DB)

NOTE: IL TEST È STATO ESEGUITO RILASCIANDO "DI TAGLIO" UN DISCO DEL PESO DI 5 KG, DA UN ALTEZZA DI 100 CM, SU UN PAVIMENTO SENZA ALCUNA PAVIMENTAZIONE CON UN RISULTATO DI 101,50 DB. UNA DIMINUZIONE DI 3 DB CORRISPONDE AL DIMEZZAMENTO DELL'INTENSITÀ DEL RUMORE PERCEPITO DALL'ORECCHIO UMANO.