EVATUB

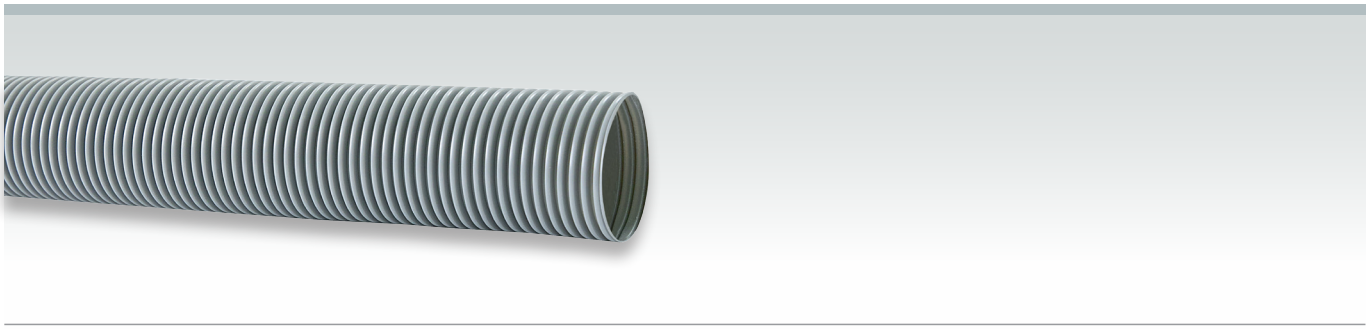

IT IMPIEGO

Tubo flessibile in eva per aspirazione aria, polvere e fumi resistente a deformazioni permanenti. Impiegato anche come passacavi.

• **TEMPERATURA:** -30°C +60°C

STRUTTURA

• **Tubo**: in eva (etil-vinil-acetato).

• **Superficie**: grecata.

EN APPLICATION

Flexible eva hose suitable for air, dust and fumes crushproof. Used as cable covering hose too.

• **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +60°C

CONSTRUCTION

• **Tube:** grey eva (etil-vinil-acetato).

• **Surfac**: square corrugated**.**

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		ASPIRAZION VACUUM	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	mm	inch	mt	ft
25	1"	34	1.11/32"	0.20	0.13	0.5	70	2.76"	15	49.2
32	1.1/4"	41	1.5/8"	0.24	0.17	0.5	85	3.35"	30	98.4
38	1.1/2"	47	1.27/32"	0.31	0.22	0.5	95	3.74"	30	98.4
53	2"	61	2.13/32"	0.44	0.31	0.5	125	4.92"	30	98.4

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.